

高圧洗浄機用アクセサリー

ケルヒヤーの高圧洗浄機は水道水だけではなく、ため水からもお使いいただけます。ため水で使用する場合は、自吸用ホース（サクションホース）、フィルター類を併用してください。



自吸用ホース(サクシジョンホース)
 ため水を利用する際に使用するホースです。必ずメインフィルター(本体側)と、サクシジョンフィルター(ため水側)の2種類を使用してください。



ゲカカップリング（給水口取付部品）
真ちゅう製の丈夫なゲカカップリングです。本体側とホース側の2種類が必要です。



ワンタッチカップリング(給水口取付部品)
プラスチック製のワンタッチカップリングです。本体側とホース側の2種類が必要です。



フルセラミックバルブ
バルブシステムにセラミックを用い、
耐久性が従来の 5 倍になりました。



EASY!Force
新しく手のひら側に配したトリガーは、高圧水噴射の反動を支える力でトリガーを押せるため、握り続ける必要がありません。



EASY!Lock 部品同士の接続は1回転で簡単接続。接続時間は今までの1/5。素早く組み立てができて作業の効率化につながります。

AVS：高圧ホースねじれ防止システム 洗浄中以外は接続部が回転し、高圧ホースのねじれが発生しません。移動や後片付けがスムーズに行えます。





ケルヒャーの給水口のサイズは管平行ネジです。管平行ネジは、管平行オスネジとメスネジを組み合わせて使用し記号 G を付けて表示します。口金のサイズに応じて 2 種類 (G 3/4、G 1) があります。

[illegible]


■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

高圧洗浄機用アクセサリ

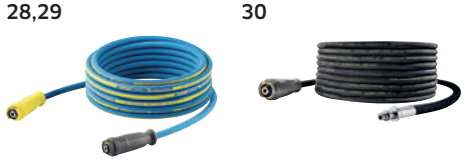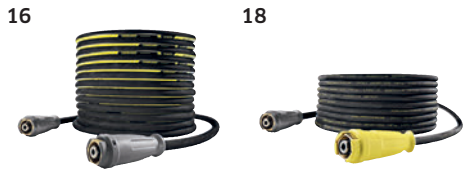

新システム アクセサリー	接続アダプター	従来品 アクセサリー
1 新商品	接続アダプター No.1 : 4.111-029.0	従来品 M22×1.5
2 新商品	接続アダプター No.2 : 4.111-030.0	従来品 M22×1.5
3 新商品	接続アダプター No.3 : 4.111-031.0	従来品 M22×1.5
4 新商品	接続アダプター No.4 : 4.111-032.0	従来品 組み込み式高圧ホース

新システム アクセサリー	接続アダプター	従来品 アクセサリー
5 新商品	接続アダプター No.5 : 4.111-033.0	従来品 M22×1.5
6 新商品	接続アダプター No.6 : 4.111-034.0	従来品 M22×1.5
7 新商品	接続アダプター No.7 : 4.111-035.0	従来品 M18×1.5
8 新商品	接続アダプター No.8 : 4.111-036.0	従来品 M18×1.5

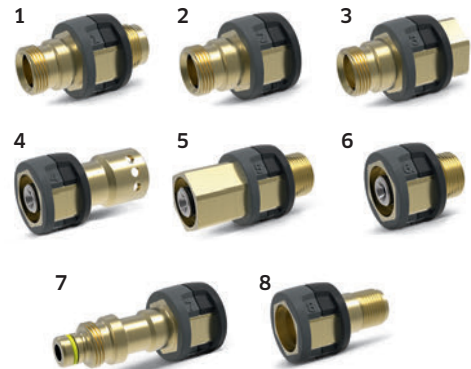

商品名		No.	注文番号 EASY!Lock 対応品 (新商品)	注文番号 EASY!Lock 非対応品 (従来品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																												No.																												
								HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 4/11 CBp	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M	HD 9/17 WX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HDS 4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 6/12 G	HD 6/15 G	HD 8/20 G	HD 9/23 G	HDS 801 B	HDS 8/20 G	HDS 1000 BE	HDS 1000 DE																													
EASY!Lock 接続アダプター								冷水モデル														温水モデル										エンジンモデル																																
アダプター								接続例: EASY!Lock対応高圧ホースとEASY!Lock非対応高圧ホースの接続時に使用														接続例: EASY!Lock対応高圧ホースとEASY!Lock非対応高圧ホースの接続時に使用										接続例: EASY!Lock対応スプレーランスとEASY!Lock非対応トリガーガンの接続時に使用				接続例: EASY!Lock対応トリガーガンとEASY!Lock非対応組み込み式高圧ホースの接続時に使用				接続例: EASY!Lock対応トリガーガンとEASY!Lock非対応スプレーランスの接続時に使用				接続例: EASY!Lock対応本体とEASY!Lock非対応高圧ホースの接続時に使用				接続例: EASY!Lock対応サイクロンジェットノズルとEASY!Lock非対応スプレーランスの接続時に使用				接続例: EASY!Lock対応スプレーランスとEASY!Lock非対応サイクロンジェットノズルの接続時に使用												
No.1 EASY!Lock22 (オネジ) ⇔ M22×1.5 (オネジ)								1	4.111-029.0	1																														1																								
No.2 EASY!Lock22 (オネジ) ⇔ M22×1.5 (メネジ)								2	4.111-030.0	1																														2																								
No.3 EASY!Lock22 (オネジ) ⇔ M22×1.5 (メネジ)								3	4.111-031.0	1																														3																								
No.4 EASY!Lock22 (メネジ) ⇔ 組み込み式高圧ホース								4	4.111-032.0	1																														4																								
No.5 EASY!Lock22 (メネジ) ⇔ M22×1.5 (オネジ)								5	4.111-033.0	1																														5																								
No.6 EASY!Lock22 (メネジ) ⇔ M22×1.5 (オネジ)								6	4.111-034.0	1																														6																								
No.7 EASY!Lock20 (オネジ) ⇔ M18×1.5 (メネジ)								7	4.111-035.0	1																														7																								
No.8 EASY!Lock20 (メネジ) ⇔ M18×1.5 (オネジ)								8	4.111-036.0	1																														8																								
高圧ホース EASY!Lock 対応品																																																																
高圧ホース *1 標準モデル																																																																
(両端 EASY!Lock22 メネジ)																																																																
1.5m (内径 8mm)																																9	6.110-024.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) 両端EASY!Lock22																												9
10m (内径 6mm)																																10	6.110-034.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												10
10m (内径 6mm)																																11	6.110-056.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 300bar (30.0MPa)																												11
15m (内径 8mm)																																12	6.110-033.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												12
15m (内径 10mm)																																13	6.110-042.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 220bar (22.0MPa)																												13
20m (内径 10mm)																																14	6.110-043.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 220bar (22.0MPa)																												14
30m (内径 8mm)																																15	6.110-014.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												15
ロングライフ																																16	6.110-023.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												16
食品用																																17	6.110-063.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												17
ねじれ防止機能付 標準モデル																																18	6.110-035.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) ねじれ防止機能付																												18
10m (内径 8mm)																																19	6.110-031.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa) ねじれ防止機能付																												19
15m (内径 6mm)																																20	6.110-020.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) ねじれ防止機能付																												20
15m (内径 8mm)																																21	6.110-030.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa) ねじれ防止機能付																												21
20m (内径 8mm)																																22	6.110-032.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa) ねじれ防止機能付																												22
ロングライフ																																23	6.110-038.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												23
(耐高圧・長寿命タイプ)																																24	6.110-029.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												24
20m (内径 8mm)																																25	6.110-027.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												25
食品用																																26	6.110-051.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) ねじれ防止機能付																												26
20m (内径 8mm)																																27	6.110-052.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) ねじれ防止機能付																												27
食品用ロングライフ																																28	6.110-053.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												28
(耐高圧・長寿命タイプ)																																29	6.110-054.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												29
ホースリール組み込み用 標準モデル																																30	6.110-036.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												30
(片側 EASY!Lock22 メネジ)																																31	6.110-037.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) ねじれ防止機能付																												31
ロングライフ																																32	6.110-028.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) ねじれ防止機能付																												32
高圧ホース 1.5m (ホースリールと本体接続用)																																33	6.110-068.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa) 片側EASY!Lock22、片側M22×1.5																												33
高圧ホース EASY!Lock 非対応品 (EASY!Lock 非対応モデルでの使用推奨)																																																																
延長高圧ホース 標準モデル																																																																
(両端 M22 × 1.5 メネジ)																																																																
10m (内径 8mm)																																34	6.391-342.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												34
15m (内径 8mm)																																35	6.390-010.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												35
20m (内径 8mm)																																36	6.390-031.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												36
ロングライフ																																37	6.391-354.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												37
(耐高圧・長寿命タイプ)																																38	6.390-027.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												38
30m (内径 8mm)																																39	6.390-294.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												39
食品用																																40	6.389-479.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												40
20m (内径 8mm)																																41	6.389-581.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												41
食品用ロングライフ																																42	6.391-864.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												42
20m (内径 8mm)																																43	6.391-887.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												43
トリガーガン 組み込みタイプ用 標準モデル																																44	6.391-238.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												44
(片側 M22 × 1.5 メネジ)																																45	6.391-417.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa) 両端組込タイプ																												45
15m (内径 8mm)																																46	6.390-185.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 315bar (31.5MPa)																												46
ロングライフ																																47	6.391-351.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												47
20m (内径 8mm)																																48	6.390-208.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 400bar (40.0MPa)																												48
食品用																																49	6.390-704.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												49
15m (内径 6mm)																																50	6.391-654.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												50
20m (内径 8mm)																																51	6.390-705.0	1		耐熱温度 155℃ / 耐圧 250bar (25.0MPa)																												51
高圧ホース用 カップリング																																																																
ねじれ防止用カップリング 本体側 耐圧 25MPa タイプ																																52	4.111-021.0	1		25MPaまで対応 接続口: EASY!Lock22																												52
(高圧ホースのねじれ防止 対策に)																																53	4.401-091.0	1		25MPaまで対応 接続口: M22×1.5																												53
耐圧 30MPa タイプ																																54	4.401-076.0	1		30MPaまで対応 接続口: M22×1.5																												54
高圧ホース接続用カップリング (ホース同士の接続用)																																55	4.111-037.0	1		真ちゅう製 外側ゴムカバー 接続口: EASY!Lock22																												55
																																56	4.403-002.0	1		真ちゅう製 外側ゴムカバー 接続口: M22×1.5																												56
ワンタッチカップリング 高圧洗浄機側 (オネジ) *3																																57	6.463-025.0	1		EASY!Lock対応本体との接続はアダプターNo.6 (4.111-034.0) で可能																												57
高圧ホース側 (メネジ)																																58		1		吐出水量 750-1,000L/h (HD/HDS) EASY!Lock対応高圧ホースとの接続はアダプターNo.2 (4.111-030.0) で可能																												58

高压洗净機



フレキシブルノズルホルダー
 先端のノズル角度を 0° から 120° まで
 曲げられるので、細かな部分の洗浄に最
 適です。(スプレーランスに取り付けて
 使用します)

6

13

15

16

18

20

22

24

26

28

30

32

33

34

35

37

39

40

42

44

47

48

49

50

52

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション

・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※1) 使用の際は常に高圧ホース・トリガーガン・ノズルを2セット接続してください。 ※2) ダイレクトコネクターの先端に他のオプションを接続する場合には、お近くの営業にご相談ください。

※3) 3ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー(4.112-011.0または5.401-210.0)は装着できません。

※4) サイクロジェットノズルの装着、EASY!Lock 変換アダプター No.7(4.111-035.0)を接続しての各種ノズル装着はできません。



※ 1 使用の際は常に高圧ホース・トリガガン・ノズルを 2 セット接続してください。 ※ 2 ダイレクトコネクターの先端に他のオプションを接続する場合には、お近くの営業にご相談ください。

※ 3 ジェットノズルとノズルチップ固定ホルダー (4.112-011.0 または 5.401-210.0) は装着できません。

※ 4 サイクロジェットノズルの装着、EASYLock 変換アダプター No.7 (4.111-035.0) を接続しての各種ノズル装着はできません。




Oリングの紛失、接続時の挟み込みによるちぎれを抑えます。

商品名	No.	注文番号 EASY!Lock 対応品 (新商品)	注文番号 EASY!Lock 非対応品 (従来品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																																No.					
							HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 4/11 C Bp	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U (50Hz)	HDS 4/7 U (60Hz)	HDS 4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 6/12 G	HD 6/15 G	HD 8/20 G	HD 9/23 G	HDS 801 B	HDS 8/20 G	HDS 1000 BE	HDS 1000 DE									
ノズル関連アクセサリ							冷水モデル																温水モデル										エンジンモデル											
ノズルチップ固定ホルダー 標準							1	4.112-011.0	1		EASY!Lock 対応スプレーランス先端用 接続口：EASY!Lock20																																1	
スぺーサータイプ							2		5.401-210.0	1		EASY!Lock 非対応スプレーランス先端用 接続口：M18 × 1.5																																2
ツインノズルホルダー							3		5.394-294.0	1		洗浄対象物から最低限の距離を保つスぺーサータイプ 接続口：M18×1.5 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能																																3
							4		4.764-012.0	1		EASY!Lock 非対応パワーノズル2個を取り付け可能 接続口：M18×1.5 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能																																4
Oリングセット (スプレーランスノズル接続部)	各3個セット	5	2.880-001.0	1		EASY!Lock 対応品用、ノズル用、ガン用、高圧ホース用各 3 個																																5						
	3個セット	6		2.880-154.0	1																																		6					
	5個セット	7		2.880-990.0	1																																		7					
	20個セット	8		2.880-208.0	1																																		8					
ノズルチップ 0° (角度 = 高圧水噴射範囲を表す)	ノズルサイズ 040	9	2.113-001.0	1			□	□										□	□															9										
		10		2.884-533.0	1		△	△											△	△	△													10										
	ノズルサイズ 045	11	2.113-033.0	1																														11										
		12		2.884-534.0	1																													12										
	ノズルサイズ 050	13	2.113-034.0	1																														13										
		14		2.884-535.0	1																													14										
	ノズルサイズ 060	15	2.113-036.0	1																														15										
		16		2.884-537.0	1																													16										
	ノズルサイズ 075	17	2.113-037.0	1																														17										
		18		2.884-540.0	1																													18										
	15° (パワーノズル)	ノズルサイズ 034	19	2.113-042.0	1		□		□																									19										
			20		2.885-224.0	1		△																											20									
	ノズルサイズ 036	21	2.113-043.0	1				■																										21										
		22		2.885-225.0	1			▲																										22										
	ノズルサイズ 038	23	2.113-044.0	1																														23										
		24		2.885-332.0	1																													24										
	ノズルサイズ 040	25	2.113-045.0	1																														25										
		26		2.883-388.0	1																													26										
	ノズルサイズ 045	27	2.113-046.0	1																														27										
		28		2.883-389.0	1																														28									
	ノズルサイズ 055	29	2.113-047.0	1																															29									
		30		2.883-390.0	1																														30									
	ノズルサイズ 060	31	2.113-048.0	1																														31										
		32		2.883-391.0	1																													32										
	ノズルサイズ 070	33	2.113-049.0	1																														33										
		34		2.883-392.0	1																													34										
	ノズルサイズ 075	35	2.113-050.0	1																														35										
		36		2.883-393.0	1																													36										
	25° (パワーノズル)	ノズルサイズ 033	37	2.113-063.0	1			■		□																								37										
		38		2.883-043.0	1			▲																										38										
	ノズルサイズ 038	39	2.113-006.0	1																															39									
		40		2.883-805.0	1																														40									
	ノズルサイズ 040	41	2.113-021.0	1				□		□			■																					41										
		42		2.883-397.0	1			△																										42										
	ノズルサイズ 042	43	2.113-007.0	1																														43										
		44		2.883-831.0	1																													44										
	ノズルサイズ 045	45	2.113-022.0	1																														45										
		46		2.883-398.0	1																													46										
	ノズルサイズ 047	47	2.113-009.0	1																														47										
		48		2.883-894.0	1																													48										
	ノズルサイズ 048	49	2.113-010.0	1																															49									
		50		2.883-804.0	1																														50									
	ノズルサイズ 050	51	2.113-023.0	1																														51										
		52		2.883-399.0	1																														52									
	ノズルサイズ 055	53	2.113-025.0	1																															53									
		54		2.883-401.0	1																													54										
	ノズルサイズ 060	55	2.113-026.0	1																														55										
		56		2.883-402.0	1																													56										
	ノズルサイズ 065	57	2.113-061.0	1																														57										
		58		2.883-403.0	1																														58									
	ノズルサイズ 075	59	2.113-014.0	1																															59									
		60		2.883-405.0	1																														60									
40°	ノズルサイズ 090	61	2.113-016.0	1																														61										
	ノズルサイズ 040	62	2.113-003.0	1				□	□	□																								62										
		63		6.415-338.0	1			△	△																									63										
	ノズルサイズ 045	64	2.113-053.0	1																														64										
		65		6.415-280.0	1																													65										
	ノズルサイズ 050	66	2.113-054.0	1																														66										
		67		6.415-163.0	1																																							

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

高圧洗浄機用アクセサリー

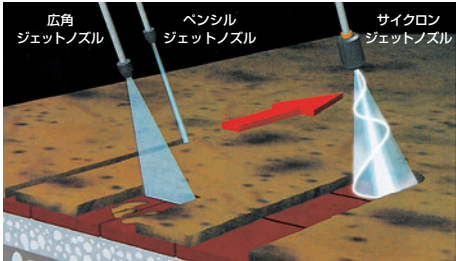

サイクロンジェットノズル

水流を高速で回転させながら噴射します。広角ノズルの約10倍の衝撃圧力がありますので、こびりついた汚れの広範囲な洗浄に最適です。



3ジェットノズル



サイクロンジェットノズル

2,4,6,8,10,12



14,15



16,18,20



22



23,25,27,29,31,33



41,43



46,48,50



52



商品名		No.	注文番号 EASY!Lock 対応品 (新商品)	注文番号 EASY!Lock 非対応品 (従来品)	数量		情報	標準ノズルサイズ																																No.
								HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 4/11 C Bp	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HDS 4/7 U	HDS 4/7 C	HDS 8/9 C	HDS 8/15 C	HDS 8/17 M	HDS 10/19 M	HDS 13/15 S	HD 6/12 G	HD 6/15 G	HD 8/20 G	HD 9/23 G	HDS 801 B	HDS 8/20 G	HDS 1000 BE	HDS 1000 DE					
ノズル								冷水モデル																温水モデル					エンジンモデル											
3 ジェットノズル	ノズルサイズ 028	1	4.117-024.0		1																													1						
	ノズルサイズ 034	2	4.117-029.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											2						
		3		4.767-147.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											3						
	ノズルサイズ 038	4	4.117-032.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											4						
		5		4.767-149.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											5						
	ノズルサイズ 040	6	4.117-033.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											6						
		7		4.767-150.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											7						
	ノズルサイズ 045	8	4.117-036.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											8						
		9		4.767-153.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											9						
	ノズルサイズ 055	10	4.117-039.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											10						
		11		4.767-156.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											11						
	ノズルサイズ 060	12	4.117-040.0		1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：EASY!Lock20																											12						
	タッチレス 3 ジェットノズル		13		4.767-157.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5																											13					
ノズルサイズ 050		14		4.767-065.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプター No.8 (4.111-036.0) で可能																											14						
	ノズルサイズ 090	15		4.767-075.0	1		高圧噴射角度 0° /25° / 洗浄剤塗布角度 低圧 40° = 3 パターン噴射可能、接続口：M18 × 1.5 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプター No.8 (4.111-036.0) で可能																											15						
バリオノズル	ノズルサイズ 050	16	4.113-007.0		1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：EASY!Lock20																											16						
		17		4.763-039.0	1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																											17						
	ノズルサイズ 055	18	4.113-008.0		1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：EASY!Lock20																											18						
		19		4.763-058.0	1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																											19						
	ノズルサイズ 080	20	4.113-006.0		1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：EASY!Lock20																											20						
		21		4.763-036.0	1		ノズル先端で角度を 0 ～ 90° に調整可能、接続口：M18 × 1.5																											21						
	ノズルサイズ 040	22	4.114-056.0		1		接続口：EASY!Lock20																											22						
	ノズルサイズ 035	23	4.114-040.0		1		接続口：EASY!Lock20																											23						
		24		4.763-931.0	1		接続口：M18 × 1.5																											24						
サイクロンジェットノズル (水流が高速回転して噴射、 こびりついた汚れに効果的)	ノズルサイズ 040	25	4.114-041.0		1		接続口：EASY!Lock20																											25						
		26		4.763-252.0	1		接続口：M18 × 1.5																											26						
	ノズルサイズ 050	27	4.114-027.0		1		接続口：EASY!Lock20																											27						
		28		4.763-253.0	1		接続口：M18 × 1.5																											28						
	ノズルサイズ 055/060	29	4.114-036.0		1		接続口：EASY!Lock20																											29						
		30		4.763-250.0	1		接続口：M18 × 1.5																											30						
	ノズルサイズ 070/080	31	4.114-030.0		1		接続口：EASY!Lock20																											31						
		32		4.763-254.0	1		接続口：M18 × 1.5																											32						
	ノズルサイズ 100	33	4.114-048.0		1		接続口：EASY!Lock20																											33						
		34		4.764-208.0	1		接続口：M18 × 1.5																											34						
スベアパーツキット	ノズルサイズ 035	35	2.884-052.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-040.0、4.763-931.0 用																											35						
	ノズルサイズ 040	36	2.883-471.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-041.0、4.763-252.0 用																											36						
	ノズルサイズ 050	37	2.883-472.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-027.0、4.763-253.0 用																											37						
	ノズルサイズ 055、060	38	2.883-473.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-036.0、4.763-250.0 用																											38						
	ノズルサイズ 070、080	39	2.883-474.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-030.0、4.763-254.0 用																											39						
	ノズルサイズ 100	40	2.884-051.0		1		サイクロンジェットノズル 4.114-048.0、4.764-208.0 用																											40						
スチーム ノズル	平型 50°	ノズルサイズ1.5mm	41	4.116-000.0		1																												41						
			42		4.766-023.0	1																												42						
		ノズルサイズ2.0mm	43	4.116-001.0		1																												43						
			44		4.766-024.0	1																												44						
	ノズルチップ型 40°	ノズルサイズ 050	45		2.885-039.0	1																													45					
		ノズルサイズ 055	46	2.114-003.0		1																													46					
			47		2.885-119.0	1																													47					
		ノズルサイズ 070	48	2.114-006.0		1																													48					
			49		2.885-041.0	1																													49					
		ノズルサイズ 090	50	2.114-010.0		1																													50					
	スチームノズル用カバー		51		2.885-147.0	1																													51					
			52		5.394-059.0	1		ゴム製																											52					

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

高圧洗浄機用アクセサリー



食品加工機の泡洗浄

INNOツインフォームランス使用で食品加工機やサニタリーの衛生維持ができます。



ケミカルインジェクターと専用ノズルセット

■ポンプを損傷させるような強力な洗浄剤でも使用できます。
■高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは機種に適合した部品が必要です。




フォームノズルダイレクト

洗浄剤の容器からダイレクトに供給できるので、大量に散布することが可能です。部分泡洗浄や腐食性の薬剤散布に使用できます。



フォームノズル+タンク

洗浄剤タンクとノズルが一体なので、洗浄剤ボトルに伸びるホースを気にする必要がなく移動の自由度が高いです。ダイヤルで泡の硬軟が調整可能です。



INNOツインフォームランス


専用洗浄剤を泡で塗布するモードと、高圧水の洗浄モードが利用できます。ノズルを持ち替えずに効率良く洗浄剤塗布とすすぎが行えます。

商品名	No.	注文番号 EASY!Lock 対応品 (新商品)	注文番号 EASY!Lock 非対応品 (従来品)	数量		情報	HD 4/8 P	HD 4/8 C	HD 4/11 CBp	HD 7/15 C	HD 7/15 CX	HD 7/15 M	HD 8/16-4 M Cage	HD 9/17 M	HD 9/17 MX	HD 10/22 S	HD 10/22 SX	HD 13/15 S	HD 7/10 C Food	HD 5/4/7 U	HD 5/4/7 C	HD 5/8/9 C	HD 5/8/15 C	HD 5/8/17 M	HD 5/10/19 M	HD 5/13/15 S	HD 6/12 G	HD 6/15 G	HD 8/20 G	HD 9/23 G	HD 5/8/01 B	HD 5/8/20 G	HD 5/1000 BE	HD 5/1000 DE	No.		
							標準ノズルサイズ						033	036	028	045	045	040	045	055	055	050	050	090	060	036	038	065	047	045	055	075	042	038		040	048
洗浄剤塗布用アクセサリー							冷水モデル										温水モデル										エンジンモデル										
ケミカルインジェクター（別途ノズルセット必要）	1	4.637-033.0		1		洗浄剤を最大5%まで希釈可能 接続口:EASY!Lock22																														1	
	2		3.637-170.0	1		洗浄剤を最大5%まで希釈可能 接続口:M22×1.5	△	△		△				△		△		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
専用ノズルセット ①ノズルチップ ②Oリング ③ノズルインサート ④ノズルチップ固定ホルダー ＝4点セット	冷水高圧洗浄機用	3	4.769-045.0	1		吐出水量:500-700L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能	△	△		△										△								△	△							3	
	温水高圧洗浄機用	4	4.769-046.0	1		吐出水量:500-700L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能															△	△										△			4		
	冷水・温水高圧洗浄機用	5	4.769-047.0	1		吐出水量:750-1,000L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能								□	□	△		△				△	△	△	△				△	△			△	△	5		
	冷水・温水高圧洗浄機用	6		4.769-048.0	1		吐出水量:1,000-1,200L/h 用 EASY!Lock 対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能													△							△									6	
フォームノズル	7	2.112-013.0		1		スプレーランス先端に取り付けて使用 接続口:EASY!Lock20	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	7	
	8		2.637-926.0	1		スプレーランス先端に取り付けて使用 接続口:M18×1.5	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	8	
フォームノズルダイレクト*1	9		2.885-221.0	1		耐熱温度 60℃ 洗剤吸引ホース長 10m ノズル付 接続口:M22×1.5 EASY!Lock 対応トリガーガンとの接続はアダプターNo.5(4.111-033.0)で可能	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	9	
フォームノズル+タンク (容量 1L)	10	2.112-017.0		1		耐熱温度 60℃ ダイヤルで泡の硬軟を調節可能 接続口:EASY!Lock22					□	□	□	□	□	□	□	□					□	□	□	□	□									10	
	11	2.112-018.0		1		耐熱温度 60℃ ダイヤルで泡の硬軟を調節可能 接続口:EASY!Lock22		□	□											□	□	□					□	□	□	□					11		
	12		6.394-770.0	1		耐熱温度 60℃ ダイヤルで泡の硬軟を調節可能 接続口:M22×1.5	△	△		△	△			△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△				12	
フォームランス ベーシック	13	4.112-054.0		1		耐熱温度 60℃ ダイヤルで泡の硬軟を調節可能 接続口:EASY!Lock22					□	□	□	□									□	□	□											13	
INNO ツイン フォームランス	インジェクターセット付属	14	2.112-000.0	1		別途EASY!Lock 対応専用ノズルキットが必要 接続口:EASY!Lock22	□	□	□	□		□		□		□		□	□	□	□							□	□	□	□	□	□	□	□	14	
	インジェクターセット無し	15		2.640-151.0	1		別途EASY!Lock 非対応専用ノズルキットが必要 接続口:M22×1.5	△	△		△			△		△		△	△	△	△							△	△	△	△	△		△	△	15	
ノズルキット		16	2.112-008.0	1		別途EASY!Lock 対応専用ノズルキットが必要 接続口:EASY!Lock22																	□	□	□	□	□									16	
		17		2.640-692.0	1		別途EASY!Lock 非対応専用ノズルキットが必要 接続口:M22×1.5																△	△	△	△	△									17	
	500-600L/h 用	18	2.111-009.0	1		吐出水量:500-600L/h 用	□	□												□	□						□	□		□					18		
	500-600L/h 用	19		2.640-870.0	1		吐出水量:500-600L/h 用	△	△												△	△						△	△		△					19	
	600-700L/h 用	20	2.111-018.0	1		吐出水量:600-700L/h 用					□	□								□																20	
	600-700L/h 用	21		2.640-687.0	1		吐出水量:600-700L/h 用													△																21	
	700-1,000L/h 用	22	2.111-019.0	1		吐出水量:700-1,000L/h 用							□	□	□	□							□	□	□	□			□	□		□	□	□	□	22	
	700-1,000L/h 用	23		2.640-688.0	1		吐出水量:700-1,000L/h 用								△		△						△	△	△	△			△	△				△	△	23	
	1,000-1,300L/h 用	24	2.111-020.0	1		吐出水量:1,000-1,300L/h 用																					□									24	
	1,000-1,300L/h 用	25		2.640-689.0	1		吐出水量:1,000-1,300L/h 用																					△									25
1,300L/h 用	26	2.111-022.0	1		吐出水量:1,300L/h 用														□																	26	
1,300L/h 用	27		2.640-694.0	1		吐出水量:1,300L/h 用													△																	27	
ブラシ																																					
固定ブラシ	28	4.113-001.0		1		別途EASY!Lock 対応ノズルチップ40° が必要 接続口: EASY!Lock20	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	28
	29		4.762-016.0	1		別途EASY!Lock 非対応スプレーランス・ノズルチップ40° が必要 接続口:M18×1.5 ※EASY!Lock接続アダプターNo.8(4.111-036.0)は接続不可	△	△		△	△			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	29
回転ブラシ 角度調整ダイヤル付	30		4.762-536.0	1		自然毛 耐熱温度 60℃ EASY!Lock対応ランスとの接続はアダプターNo.8(4.111-036.0)で可能	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	30
回転ブラシ	31	4.113-005.0		1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以上 接続口: EASY!Lock20								□	□	□	□	□				□	□	□	□	□							□	□	□	□	31
	32		4.762-562.0	1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以上 接続口:M18×1.5									△	△	△	△	△				△	△	△	△	△						△		△	△	32
	33	4.113-003.0		1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以下 接続口: EASY!Lock20	□	□	□	□	□	□	□							□	□	□						□	□	□	□						33
	34		4.762-560.0	1		自然毛 耐熱温度 80℃ 使用800L/h以下 接続口:M18×1.5	△	△		△	△										△	△	△					△	△	△	△						34

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 1) 圧力別インジェクター 3 種付属（購入時＝黄色インジェクター組込済）。高圧洗浄機の圧力に適したインジェクターを取付けてください。
・20MPa 用（黄色インジェクター MAX 20L/min 通常の高圧洗浄機用）
・30MPa 用（赤色インジェクター MAX 15L/min）
・35MPa 用（黒色インジェクター MAX 21L/min →超高圧洗浄機 HD 13/35 Ge 用）


除草剤を使わないため、環境に優しく経済的です。




■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
 ・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。

※ 2) iSolar 400 および iSolar800 はノズルサイズが異なります。iSolar800 のブラシをシングルブラシとしてはお使いいただけません。
iSolar 400 または iSolar800 を EASY!Lock 対応のスプレランスに接続してお使いになる場合は、別途コネクタ (4.111-036.0) が必要になります。

ノズルの種類



吐出口 後方3ヶ所 前方1ヶ所



サイクロンジェットタイプ

内径40mm～200mmの配管洗浄用ホース。先端ノズルの吐出口より高圧水が逆噴射し、配管に沿って洗浄しながら進みます。
※曲がり角度90° 以内、2ヶ所まで使用可能

- 生産時期により色が異なる場合があります。

■標準装備 □オプション ▲EASY!Lock 非対応モデルの標準装備 △EASY!Lock 非対応モデルのオプション
・ホース、コード類の長さは表記寸法±5%を許容範囲とさせていただきます。